




TELDÜKKANI

ELEKLER

DELİKLİ SAÇLAR

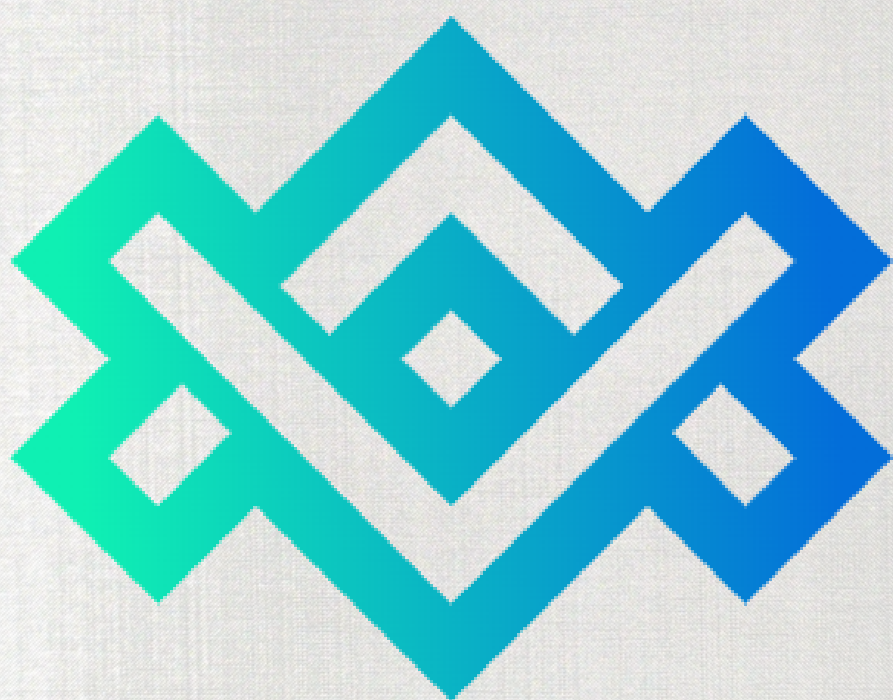

Paslanmaz Elek Telleri

Paslanmaz krom elek telleri, endüstriyel ve ticari uygulamalar için mükemmel çözümler sunan yüksek kaliteli ürünlerdir. 304 ve 316 kalite paslanmaz kromdan üretilen bu elekler, sağlamlık, dayanıklılık ve korozyona karşı yüksek dirençleri ile tanınırlar.

304 kalite paslanmaz krom elekler, endüstriyel ve ticari uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahip yüksek kaliteli ürünlerdir.

Ürün Çeşitleri

304 kalite paslanmaz krom elekler, farklı boyutlarda ve uzunluklarda sunulan üç ana çeşide sahiptir. Yanda, bu çeşitlerin teknik özelliklerini içeren tablolar yer almaktadır:

Yukarıdaki tablo, 304 kalite paslanmaz krom eleklerin üç farklı boyutunu ve her birinin uzunluğunu göstermektedir. Elek boyutları sırasıyla 100 cm, 130 cm ve 150 cm'dir. Tüm elekler, 30 metrelik bir uzunlukla birlikte gelir.

Krom Elek Ebatları	
En	Boy
100 cm	30 mt
130 cm	30 mt
150 cm	30 mt


Teknik Özellikler

1) **Malzeme:** Paslanmaz krom elekler, 304 kalite paslanmaz krom çeliğinden üretilir. Bu malzeme, korozyona karşı yüksek direnç sağlar ve dayanıklılık sunar.


304 Kalite Kimyasal Bileşimi						
C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)
≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	18-20	8-10.5

316 Kalite Kimyasal Bileşimi							
C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)	Mo (%)
≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	16-18	10-14	2.0-3.0

2) **Tel Kalınlığı ve Örgü (Mesh) Açıklığı:** Her bir elek boyutu için belirli bir tel kalınlığı ve örgü açıklığına sahiptir.

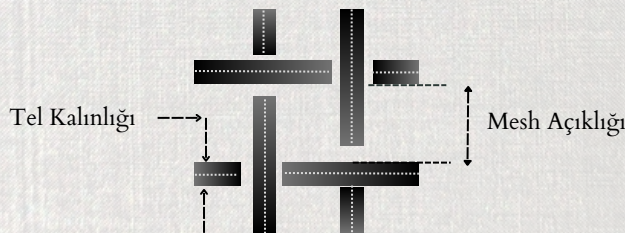


Paslanmaz Mikron Örnekleri

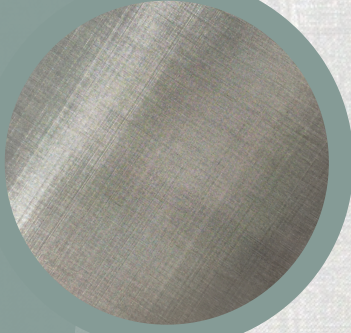


120 Mikron




200 Mikron

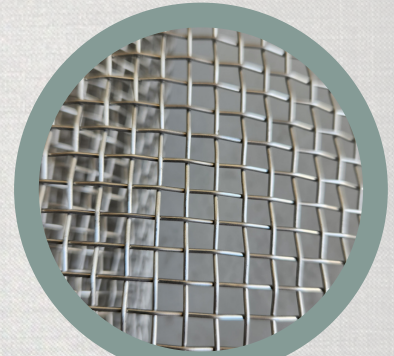


5350 Mikron

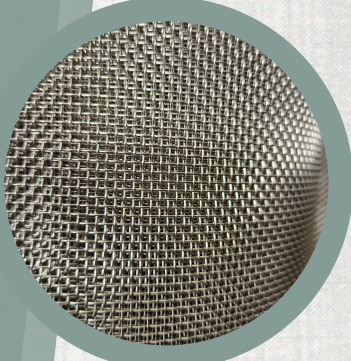

1520 Mikron

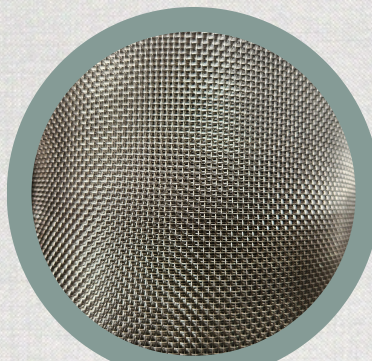

2350 Mikron

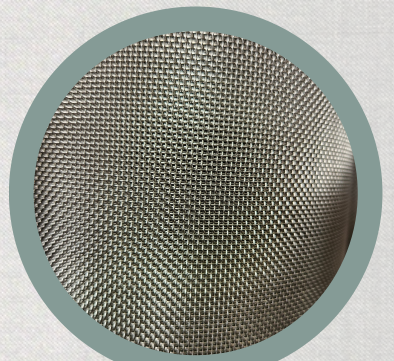

550 Mikron

Paslanmaz Eleklerin Kullanım Alanları

Elektriksel iletkenlik testleri	Elektrik direnç ölçümleri ve sızdırmazlık testleri için elektriksel kontak elemanı olarak kullanılır.
Mikroskopi ve gözenek analizi	Metalurjik ve malzeme bilimi çalışmalarında mikroskopi ve gözenek analizlerinde örneklerin incelenmesi için kullanılır.
Filtreleme ve ayırma işlemleri	Partikül boyutu veya kimyasal bileşime bağlı olarak sıvıların veya gazların filtrelenmesi ve ayrılması için kullanılır.
Gaz sensörleri	Gaz algılama ve sensör uygulamalarında, gazların analizi ve algılanması için kullanılır.
Malzeme karakterizasyonu	Malzeme analizlerinde, özellikle tane boyutu, yüzey morfolojisi ve yapısal analizler için kullanılır.




Paslanmaz Elek Dokuma Türleri

Paslanmaz krom elekler, farklı dokuma tarzlarıyla üretilebilir. Dokuma tarzı, tellerin nasıl bir araya getirildiğini ve örgü desenini belirler. Aşağıda, yaygın olarak kullanılan bazı dokuma çeşitleri ve özellikleri;

Düz Dokuma (Plain Weave)


Düz dokuma, en basit ve yaygın kullanılan dokuma tarzıdır. Bu tarzda, örgüdeki her bir tel, komşu tellerle alternatif olarak üzerinden ve altından geçer. Tel örgüleri, düzgün ve sık bir yapıya sahiptir. Düz dokuma, çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

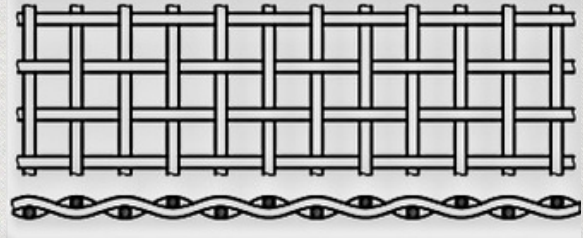

Plain Weave
(Düz Dokuma)

Hollandalı Dokuma (Dutch Weave)


Hollandalı dokuma, farklı tel kalınlıkları ve örgü yoğunluğuyla karakterize edilen bir dokuma tarzıdır. Bu tarzda, atkı telleri normal dokuma deseniyle geçerken, çözgü telleri daha kalın ve yoğun bir şekilde dokunur. Hollandalı dokuma, hassas süzme ve filtreleme uygulamalarında kullanılan elekler için idealdir.

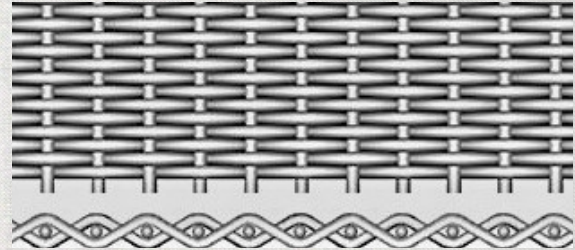

Dutch Weave
(Hollanda Dokuma)

Çift Dokuma (Twill Weave)

Çift dokuma, tellerin örgüde tekrarlanan desenler oluşturacak şekilde geçirildiği bir dokuma tarzıdır. Bu tarzda, her bir tel bir veya daha fazla telin üzerinden ve altından geçer. Çift dokuma, daha sağlam ve dayanıklı bir yapı sağlar. Bu dokuma tarzı, aşınma direnci gerektiren uygulamalarda sıklıkla tercih edilir.

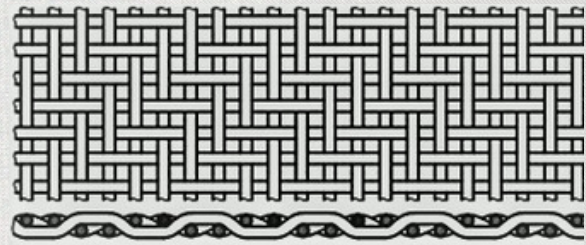


Twill Weave
(Çift Dokuma)



Disk-Filtreleme


Paslanmaz krom elekler disk filtre olarak da üretilebilirler. Bu disk filtre ihtiyaca uygun özelliklerde üretilmektedir. Kullanım alanına göre istenilen çapta ve kalınlıkta üretilebilmektedir.

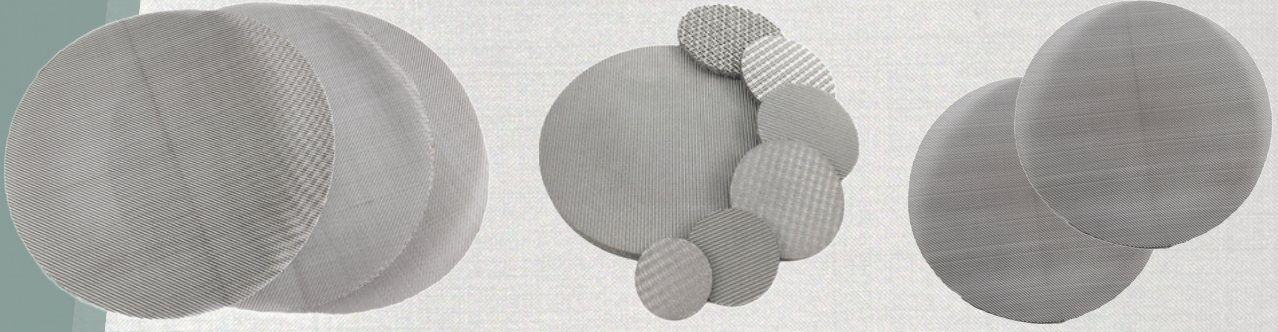

Paslanmaz Mikron- Mesh Ölçüleri

Plain Dutch Dokuma Özellikleri


MESH	Kalınlık (mm)	DELİK ARALIĞI (mm)	Nüfuz Eden Parçacığın Tahmini Çapı (μ m)
10x50	1.40	0.80/0.55	360
12x64	1.25	0.58/0.43	300
14x80	1.00	0.45/0.35	250
16x100	0.80	0.35/0.28	200
24x110	0.80	0.35/0.25	155
24x120	0.75	0.33/0.23	150
30x130	0.74	0.33/0.22	133
32x136	0.70	0.32/0.21	122
30x150	0.55	0.26/0.19	125
30x160	0.54	0.23/0.17	110
42x180	0.53	0.30/0.165	85
24x200	0.50	0.22/0.14	88
40x200	0.38	0.18/0.14	90
50x250	0.34	0.14/0.11	78



Paslanmaz Mikron- Mesh Ölçüleri

Plain Dokuma Özellikleri




MESH	TEL KALINLIĞI	DELİK ARALIĞI (mm)	MİKRON	AÇIK ALAN %
3 mesh	1.50 mm	6,97	6970	68
4 mesh	1.00 mm	5,35	5350	71
5 mesh	1.00 mm	4,08	4080	65
6 mesh	1.00 mm	3,23	3230	58
7 mesh	0.65 mm	2,98	2980	67
7 mesh	0.80 mm	2,83	2830	61
8 mesh	0.65 mm	2,53	2530	63
8 mesh	1.00 mm	2,18	2180	51
10 mesh	0.60 mm	1,94	1940	58
10 mesh	0.75 mm	1,79	1790	50
10 mesh	1.00 mm	1,54	1540	37
12 mesh	0.47 mm	1,65	1650	61
12 mesh	0.60 mm	1,52	1520	51
12 mesh	1.00 mm	1,12	1120	28
14 mesh	0.47 mm	1,34	1340	55
14 mesh	0.57 mm	1,24	1240	47
16 mesh	0.37 mm	1,22	1220	59
16 mesh	0.47 mm	1,12	1120	50
18 mesh	0.37 mm	1,04	1040	54
18 mesh	0.47 mm	0,94	940	44
20 mesh	0.45 mm	0,82	820	42
20 mesh	0.35 mm	0,92	920	52
25 mesh	0.28 mm	0,75	750	53
25 mesh	0.35 mm	0,67	670	50
30 mesh	0.30 mm	0,55	550	42
30 mesh	0.37 mm	0,48	480	32
35 mesh	0.25 mm	0,48	480	43
40 mesh	0.18 mm	0,46	460	51
40 mesh	0.22 mm	0,42	420	43
40 mesh	0.25 mm	0,39	390	37
50 mesh	0.18 mm	0,33	330	42
60 mesh	0,14 mm	0,28	280	44
80 mesh	0.12 mm	0,2	200	39
100 mesh	0.10 mm	0,156	156	37
120 mesh	0.09 mm	0,12	120	37
150 mesh	0.063 mm	0,106	106	39
200 mesh	0.050 mm	0,077	77	37
250 mesh	0.040 mm	0,062	62	36
325 mesh	0.030 mm	0,045	45	32
400 mesh	0.030 mm	0,034	34	27
500 mesh	0.030 mm	0,021	21	17




Çelik Elek Telleri

Çelik elek telleri genellikle karbon çeliği veya paslanmaz çelik malzemelerden (304 Kalite & 316 Kalite) üretilir.

Karbon çeliği, dayanıklılığı ve mukavemeti nedeniyle birçok endüstride yaygın olarak kullanılırken, paslanmaz çelik ise korozyona karşı daha dirençli olduğu için hijyenik uygulamalarda tercih edilir.

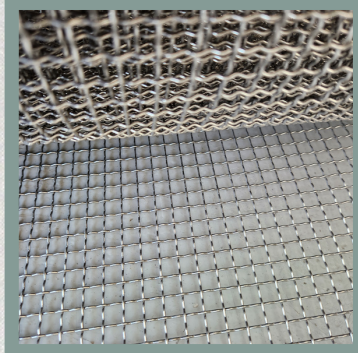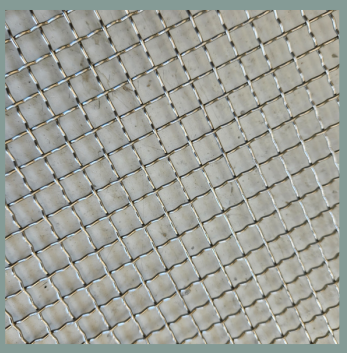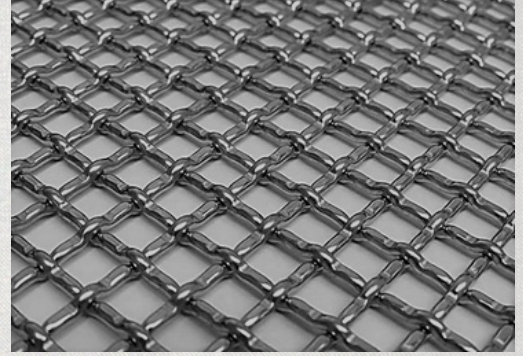

Çelik Elek Telleri		
Göz Aralığı (mm)	Tel Kalınlığı (mm)	En (cm)
6 mm X 6 mm	1,20 mm	100 cm
8 mm X 8 mm	1,20 mm	100 cm / 120 cm
10 mm X 10 mm	1,30 mm	100 cm
12 mm X 12 mm	1,30 mm	100 cm
15 mm X 15 mm	1,50 mm	100 cm
17 mm X 17 mm	1,80 mm	100 cm
18 mm X 18 mm	1,80 mm	100 cm
20 mm X 20 mm	2,00 mm	100 cm / 120 cm
22 mm X 22 mm	2,00 mm	100 cm
24 mm X 24 mm	2,00 mm	100 cm
25 mm X 25 mm	2,00 mm	100 cm
30 mm X 30 mm	2,00 mm	100 cm
Özel ölçülerde üretim yapılmaktadır.		




Geniřletilmiş Saclar

Geniřletilmiş metal sac, birçok endüstriyel uygulama için önemli bir malzeme olarak kabul edilmektedir. Kendine özgü yapısal özellikleri sayesinde, dayanıklılık, hafiflik ve geniş kullanım alanları gibi avantajlar sunmaktadır.


Geniřletilmiş sacın kullanım alanları oldukça geniřtir. İnşaat sektöründe, platformlar, merdiven basamakları, güvenlik kafesleri gibi yapısal unsurların yapımında kullanılır. Aynı zamanda otomotiv endüstrisinde, filtrelerde, havalandırma sistemlerinde, mobilya üretiminde ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda da kullanılır. Galvanizli sac , DKP sac , alüminyum sac ve krom sactan üretilmektedir.

Geniřletilmiş Sac Standart Ebatları


Yükseklik
100 cm
120 cm
150 cm

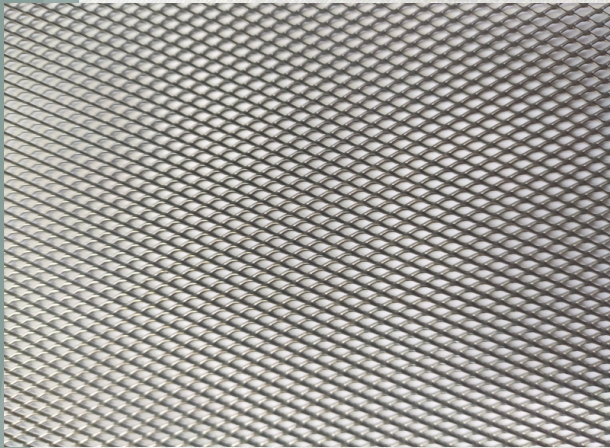



AGM 510 Modeli

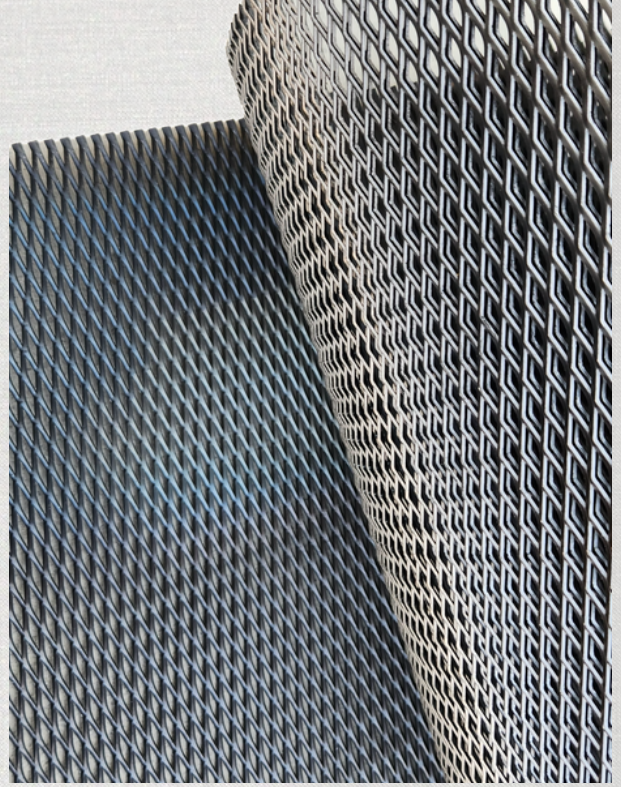

GM 5018 Modeli

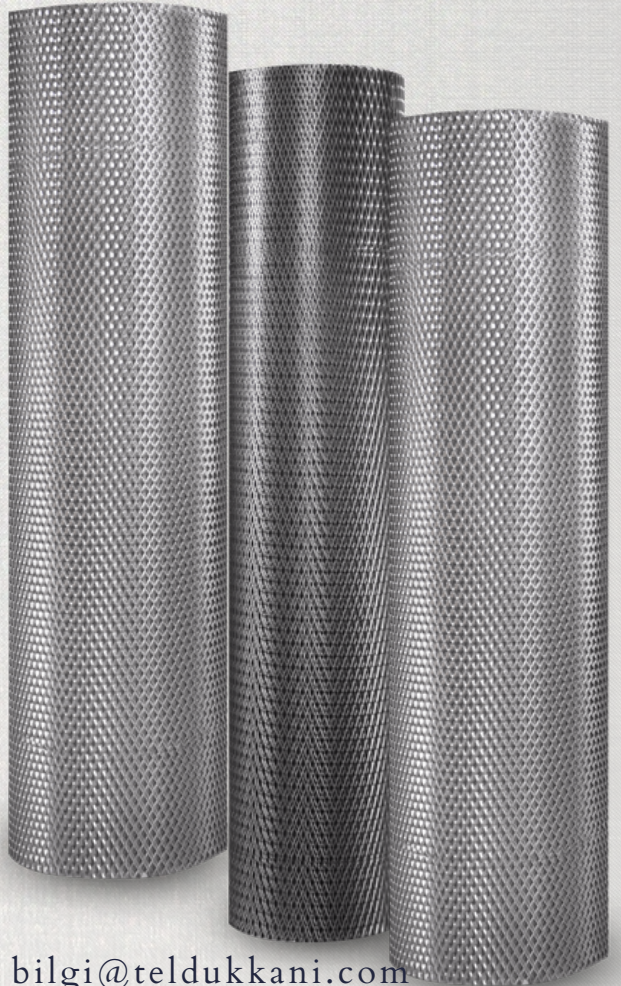

Geniřletilmiř Sac Teknik Bilgiler

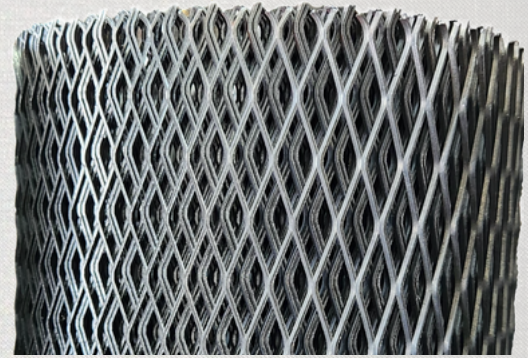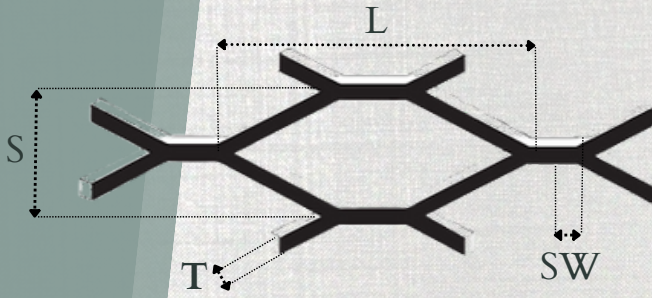

S: Enine Gz aralıęı L: Dikine Gz aralıęı T: Sac kalınlıęı SW: Hatve geniřlięi



GM 5018 Modeli

Teknik Tablo

Teknik Tablo						
Model No	L	S	T	SW	Boy	M^2 Ağırlık
GM258	25 mm	8 mm	1,00 mm	2,00 mm	4000 mm	4,00 kg / m^2
			1,50 mm	2,50 mm	3200 mm	7,50 kg / m^2
			2,00 mm	3,00 mm	2600 mm	12,3 kg / m^2
GM3013	30 mm	13 mm	1,00 mm	2,00 mm	6500 mm	2,40 kg / m^2
			1,50 mm	2,50 mm	5200 mm	5,20 kg / m^2
			2,00 mm	3,00 mm	4300 mm	7,40 kg / m^2
GM5018	50 mm	18 mm	1,50 mm	2,50 mm	7200 mm	3,30 kg / m^2
			2,00 mm	3,00 mm	6000 mm	5,30 kg / m^2
			3,00 mm	4,20 mm	4200 mm	10,50 kg / m^2
GM6226	62 mm	26 mm	2,00 mm	3,00 mm	8600 mm	3,70 kg / m^2
			3,00 mm	4,00 mm	6500 mm	7,30 kg / m^2
			4,00 mm	5,00 mm	5200 mm	12,50 kg / m^2
			5,00 mm	6,00 mm	4300 mm	18,60 kg / m^2
Özel ölçülerde üretim yapılmaktadır.						



Geniřletilmiř Sac Teknik Bilgiler

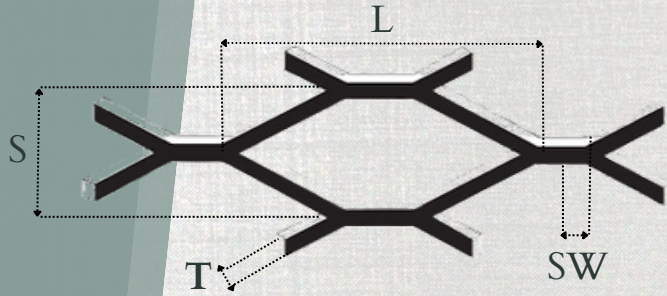


S: Enine Gz aralıęı L: Dikine Gz aralıęı T: Sac kalınlıęı SW: Hatve geniřlięi

AGM 816 Modeli


AGM510 Modeli

Alminyum Geniřletilmiř Sac Teknik Tablo


Model No	L	S	T	SW	Boy	M^2 Aęırlık
AGM24	2,00 mm	4,00 mm	0,50 mm	0,50 mm	15 mt	0,800 kg / m^2
AGM36	3,00 mm	6,00 mm	0,50 mm	0,50 mm	15 mt	0,550 kg / m^2
AGM510	5,00 mm	10,00 mm	0,50 mm	1,19 mm	30 mt	0,650 kg / m^2
AGM816	8,00 mm	16,00 mm	0,50 mm	0,50 mm	30 mt	0,670 kg / m^2
			1,00 mm	1,76 mm	20 mt	1,300 kg / m^2




DGM 24 Modeli



DGM 510 Modeli



DGM 36 Modeli



DGM 1020 Modeli

DKP Geniřletilmiř Sac Teknik Tablo

Model No	L	S	T	SW	Boy	M^2 Aęırlık
DGM24	2,00 mm	4,00 mm	0,50 mm	0,50 mm	15 mt	1,800 kg / m^2
DGM36	3,00 mm	6,00 mm	0,50 mm	0,50 mm	15 mt	1,800 kg / m^2
DGM510	5,00 mm	10,00 mm	0,50 mm	1,19 mm	30 mt	1,00 kg / m^2
DGM815	8,00 mm	16,00 mm	1,00 mm	0,50 mm	30 mt	3,00 kg / m^2
DGM1020	10,00 mm	20,00 mm	0,50 mm	1,00 mm	15 mt	0,800 kg / m^2

Delikli Saclar

Delikli sac ürünleri, farklı endüstriyel ve ticari uygulamalarda kullanılan çok yönlü ve ürünlerdir. Kullanım durumuna göre istenilen malzemelerden üretilen delikli saclar, İstenilen boyutlarda ve desenlerde mevcuttur. Firmamız bünyesinde 300 çeşit delikli sac ve 5000 adet üzerinde stok ile ihtiyacına uygun çözümleri hızlı bir şekilde tedarikini sağlıyoruz.

Delikli Sac Çeşitleri:

Delikli sac ürünleri, farklı malzemelerden ve desenlerden üretilmektedir. Yandaki tabloda delikli sac ürünlerimizin standart dört farklı boyutu ve her birinin uzunluğu gösterilmektedir. Bu standart ebatlardan üretimin yanı sıra, istenilen ebatlarda göre de üretim yapılabilmektedir.

Standart Delikli Sac Ebatları	
En	Boy
100 cm	200 cm
120 cm	240 cm
125 cm	250cm
150 cm	300 cm

Teknik Özellikler:

1) Malzeme:


Delikli sac ürünleri, genellikle çelik, paslanmaz çelik veya alüminyum gibi malzemelerden üretilir. Malzeme seçimi, uygulama gereksinimlerine bağlı olarak yapılmalıdır.

2) Delik Deseni:


Delikli sacların farklı desenleri vardır ve her bir desenin benzersiz özellikleri bulunmaktadır. Desen seçimi, ürünün kullanım amacına ve gereksinimlerine göre yapılmalıdır. Standart delik desenleri şunlardır; yuvarlak delikler, oval delikler ve kare delikler.



• Yuvarlak Delikli Sac

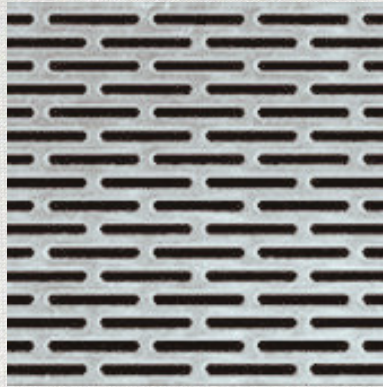


• Oval Delikli Sac

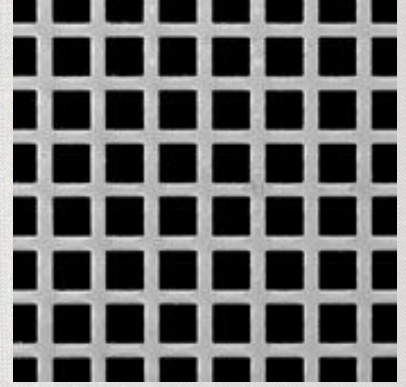

• Kare Delikli Sac


3) Delik Boyutu ve Dağılımı:

Delikli sac ürünleri, farklı delik çaplarına ve dağılımlarına sahip olabilir. Bu durum, ürünün hava veya sıvı geçirgenliğini, ışık geçişini veya malzeme akışını etkileyebilir. Delik boyutu ve dağılımı, uygulama gereksinimlerine uygun olarak seçilmelidir.




Delik Özellikleri

1) **Yuvarlak Delikli Saclar** : Estetik ve ekonomik avantajlarıyla öne çıkar. Delik çapına (D & R) ve delikler arası mesafeye (P & T) göre üretim sağlanır. Delikler 60° 'lık veya 45° 'lık açılarla metale işlenir. Bu kullanım alanlara göre farklılık gösterebilir.

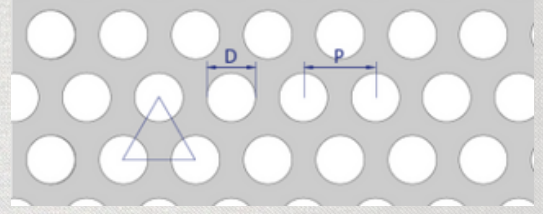


- D: Delik çapı
- P: Delikler arası mesafe

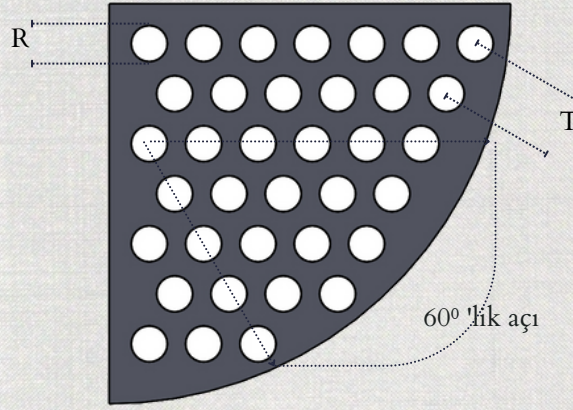


- R: Delik çapı
- T: Delikler arası mesafe

2) **Oval Delikli Saclar** : Sıvı ve katı madde filtreleme için idealdir. Bu uzun kenarlar (L) genişliğe (H) göre orantılıdır. Kullanım alanına ve ihtiyaca göre delikler arası mesafe (P2) değişmektedir. Uzun deliklerden oluşan bu saclar, tahıl, tohum ve diğer maddelerin süzülmesi ve elemesi için en uygun çözümdür.

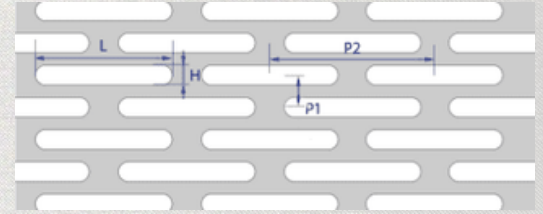

- L: Uzun Kenar
- H: Genişlik
- P1: Oval yarı çapı
- P2: Delikler arası mesafe


3) **Kare Delikli Saclar**: Farklı malzemelerden üretilen bu saclar, çeşitli uygulamalara yönelik olarak düz, kademeli veya çapraz delik düzenlemeleri ile tedarik edilebilir. Ayrıca güvenlik ve havalandırma levhaları olarak kullanılabilir.

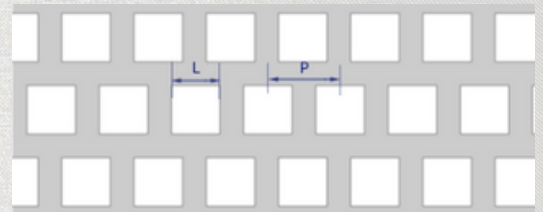


- L: Kenar uzunluğu
- P: Delikler arası mesafe



Delikli Sac eřitleri

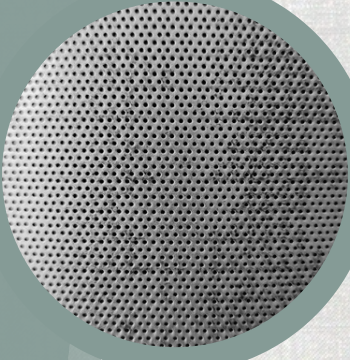


Yuvarlak Delik
0,50 mm

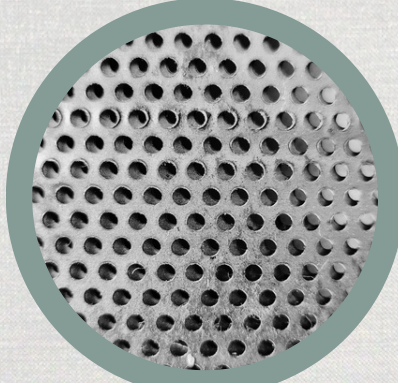


Yuvarlak Delik
3,00 mm




Kare Delik
5,00 mm

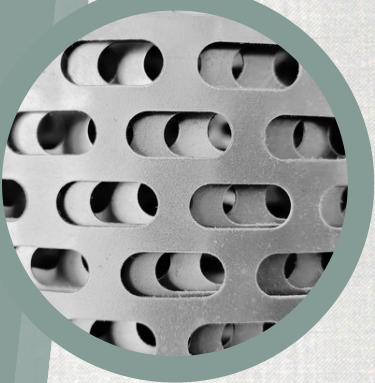






Oval Delik
5,00 mm

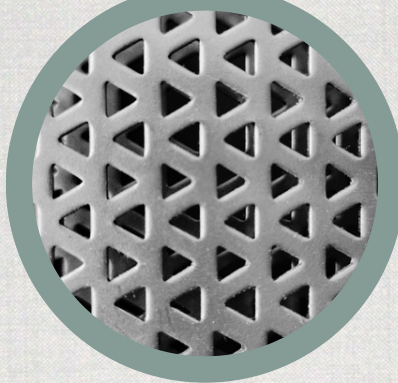


Ügen Delik
3,00 mm

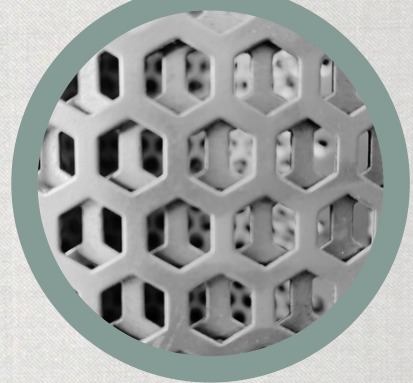

Altıgen Delik
6,00 mm

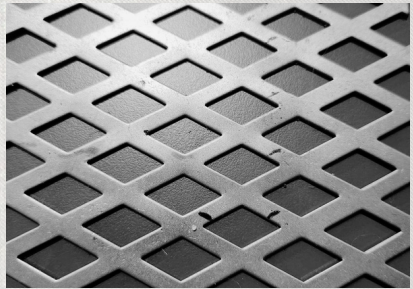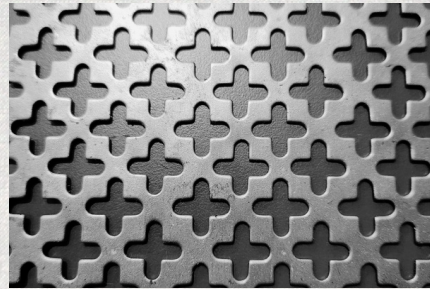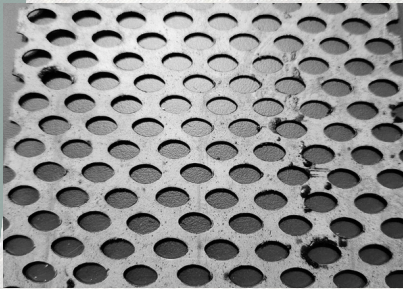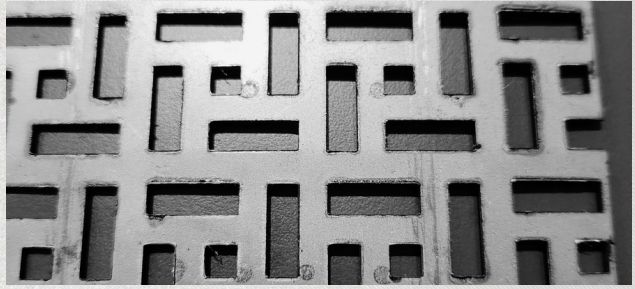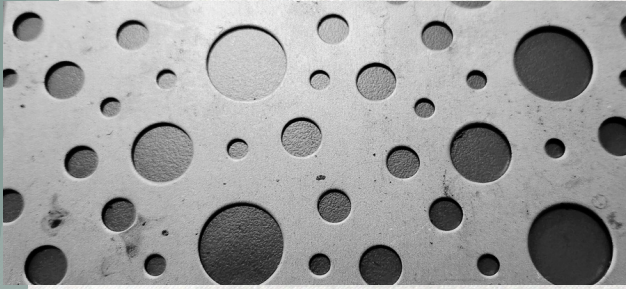


- eřitli dekoratif desenli delikli saclar




Kare Delikli Saclar

Kare delikli saclar merdiven korkulukları, balkon korkulukları ve güvenlik parapetleri gibi yapıların güvenlik bölümlerinde kullanılır. Dayanıklı yapısı, güvenlik ve koruma sağlamak için idealdir.

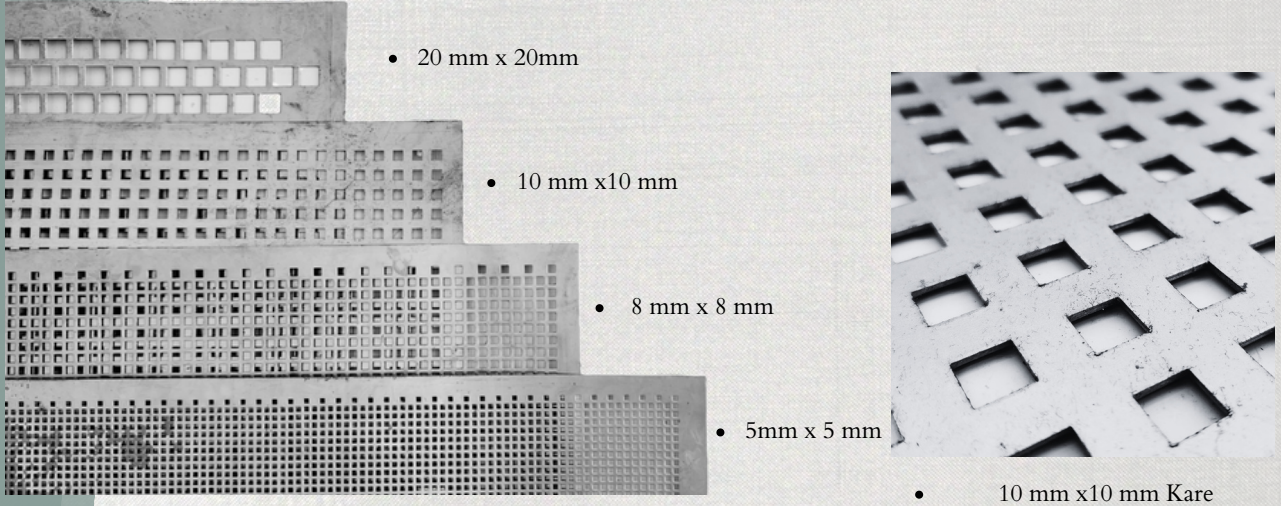

Kare Delik Ölçü Tablosu

ÇAP	KALINLIK			
	1	1,5	2	3
mm	mm	mm	mm	mm
5X5 KARE	+	+	+	
8X8 KARE	+	+	+	+
10X10 KARE	+	+	+	+
12X12 KARE	+	+		
15X15 KARE	+	+	+	+
20X20 KARE	+	+	+	+




Özel Delikli Saclar

Çapaklı Saclar

Ceviz soyma sacı, ceviz kabuklarının kolayca soyulmasını sağlayan sactır.. Ceviz soyma işlemi, cevizin sert dış kabuğunu çıkarmak için yapılır ve bu işlemi hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştiren bir araçtır.

Ebat	Kalınlık	Malzeme
100 cm X 200 cm	1,00 mm	Galvaniz & DKP 304 & 316

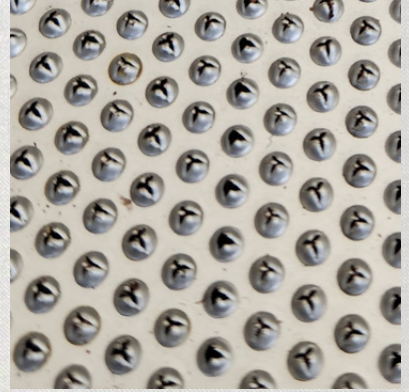

• Galvanizli Çapaklı Sac

Panjur Sacları

Panjur sacları havalandırma amaçlı kullanılmaktadır. Basklı delikleri hava akışını düzenlerken görüşü engellemektedir.

Ebat	Kalınlık	Malzeme
100 cm X 200 cm	1,00 & 1,50 mm	Galvaniz & DKP




• 10 * 48 Galvaniz Panjur Sac


Terso Saclar

Terso delikli saclar ağırlıklı olarak tarım sanayinde kullanılır. Aynı zamanda dekoratif ve havalandırma ürün olarak da tercih edilir.

Ebat	Kalınlık	Malzeme	Delik
100 cm X 200 cm	1,00 & 1,50 mm	Galvaniz & DKP	2,50 mm 3,00 mm 3,50 mm 4,00 mm 5,00 mm 6,00 mm

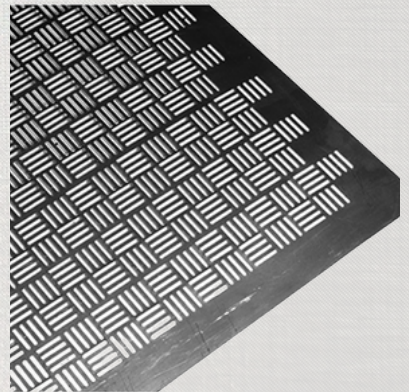

• 4 mm Terso Delikli Sac



Analiz Elekleri

Elek analizi malzemelerin tanecik boyutu dağılımı tespiti için kullanılan eleklerdir. Boyut dağılımı tespiti malzemenin kullanım aşamasındaki performans belirlemede kritik öneme sahiptir. Analiz elekleri farklı delik ölçülerinde üretilen krom veya nikelajlı eleklerdir.



- 10 mm Nikelajlı analiz eleği




- 4 mm Krom analiz eleği


Kırma Elekleri

Kırma elekleri, malzemelerin istenilen boyutta parçalanmasına yardımcı olarak geri dönüşüm süreçlerinde etkin bir rol oynar. Aşağıdaki tabloda kırmak elek ölçüleri belirtilmiştir.


Kırma Elek Ölçüleri		
En	Boy	Çap
24 cm	95 cm	Yarım daire
160 cm	8 cm	Tam daire (50 cm)

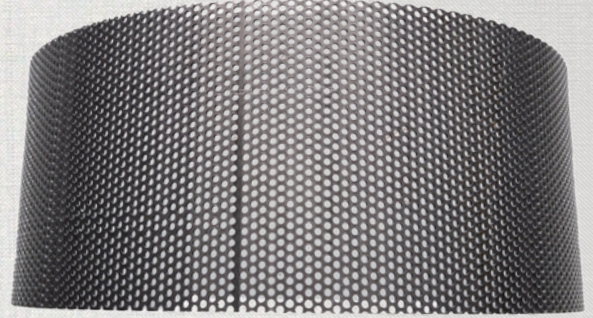


- Kırma eleği örneği



- Tam daire kırma eleği örneği

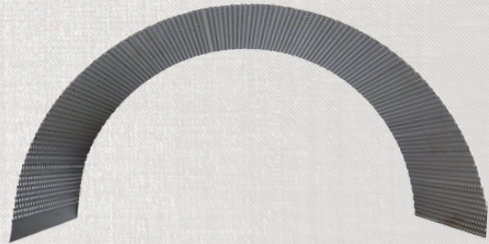


- Yarım daire kırma eleği örneği



Patoz Makineleri Elekləri

Sac eleklər, patozların içində bulunan metal bir elektir və tahıl tanelerinin boyutuna göre ayıklanmasına yardımcı olur. Bu eleklər, tahılın geçmesine izin verirken, daha büyük sapların ve diğer yabancı maddelerin eleğin üzerinde kalmasını sağlar. Bu sayede, kaliteli tahıl taneleri ayrılırken, diğer gereksiz malzemelerin ayrışması sağlanır.

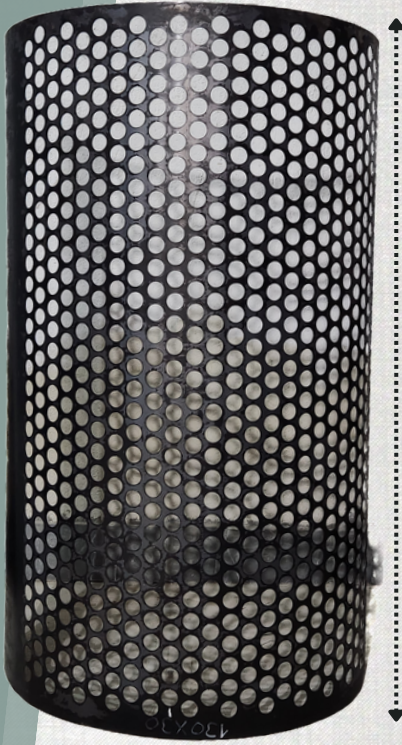

120 cm & 130 cm


- 120 cm Ø30
Batur-kazan sacı



77 cm & 87 cm*

*(Açılmış halde uzunluğu 120 cm ile 130 cm arası gelmektedir).




Ölçüler (cm)	Delik Çapları (mm)		Kalınlık (mm)
120 cm x 120 cm 120 cm x 130 cm 115 cm x 120 cm	• 12 mm • 14 mm • 15 mm • 16 mm • 17 mm • 18 mm • 20 mm	• 24 mm • 26 mm • 28 mm • 30mm • 32 mm • 50 mm	2.50 mm-3.00mm
Özel ölçülerde batur kazan sacları yapılmaktadır.			



Patoz Makineleri Alt Elek Ölçüleri

Patoz makineleri istenilen delik çapı ve kalınlıklarda üretilmektedir. Aşağıdaki tabloda elek ölçülerinin standart ebatları gösterilmiştir.


Ebatlar	
120 cm x 150 cm & 120 cm x 150 cm	120 cm X 240 cm & 125 cm X 250 cm
Delik Çapları	
6 mm	14 mm
14 mm	16 mm
16 mm	18 mm
	20 mm
	21 mm
	22 mm
	23 mm
	25 mm

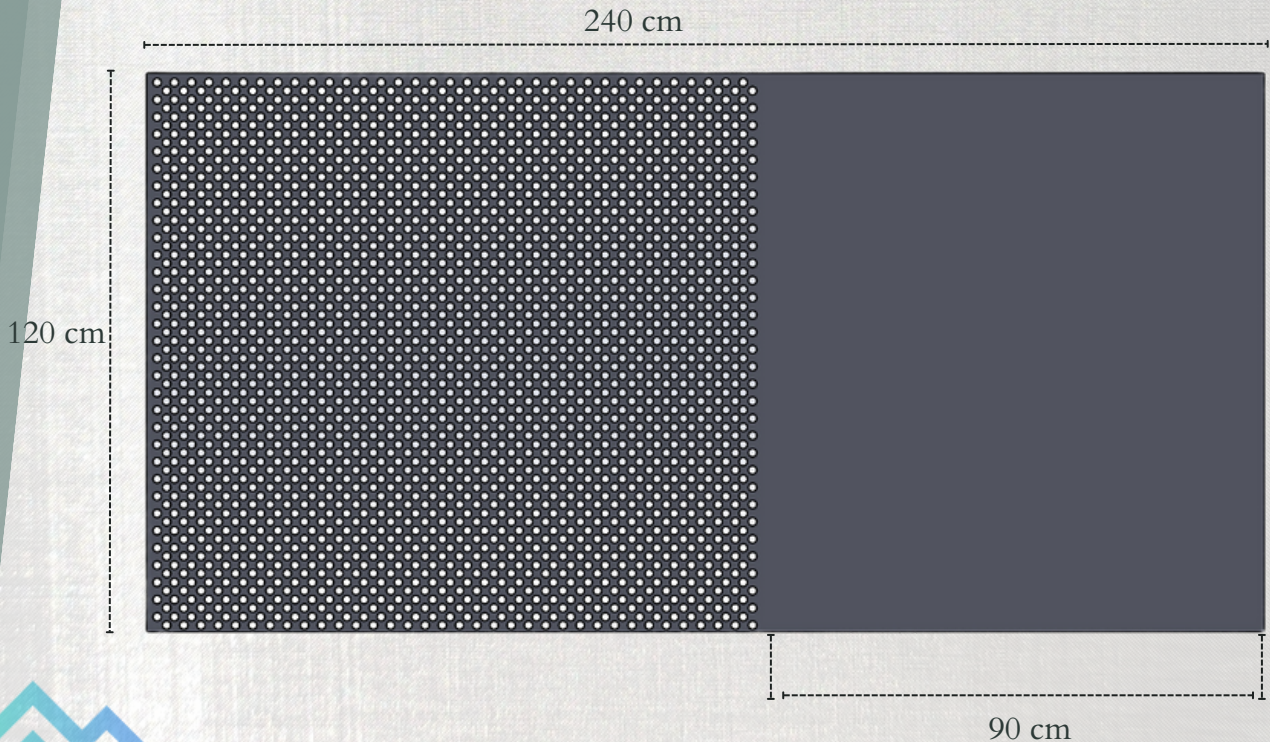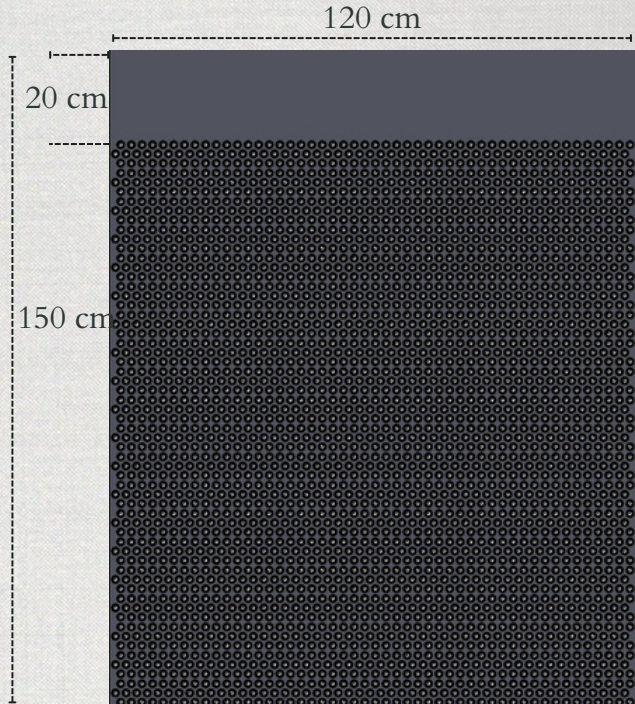

Delikli Sac Özellikleri

	Siyah Sac	DKP Sac	304 Kalite	Alüminyum Sac
Malzeme	Karbon Çelik	Düşük Karbonlu Çelik	Paslanmaz Çelik	Alüminyum
Yüzey İşlemi	Ham (siyah)	Dekaplanmış veya yağlı yüzey	Dekaplanmış veya cilalanmış yüzey	Cilalı veya eloksal
Pas Direnci	+	+	+++	++
Korozyon Direnci	+	+	+++	++
Mekanik Özellikler	+	++	+++	++
Isıl İşlem Uygulanabilirliği	Uygulanabilir	Uygulanabilir	Uygulanabilir	Uygulanabilir
Kaynaklama	Kolay kaynak yapılabilir	Kolay kaynak yapılabilir	Krom Kaynağı	Alüminyum Kaynağı

	Siyah Sac	DKP Sac	304 Sac	316 Sac	Alüminyum Sac
Gerilme Dayanımı	+	+	+++	+++	++
Akma Dayanımı	+	+	+++	+++	++
Elastikiyet Modülü	+	+	+++	+++	+++
Sertlik	+	+	+++	+++	++
Uzama Kapasitesi	+	+	++	++	+++



Yuvarlak Delik ap l Tablosu


AP	KALINLIK									
	0.50	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Ø 0.50	+									
Ø 0.60	+									
Ø 0.80	+									
Ø 1	+	+								
Ø 1.2	+	+								
Ø 1.5	+	+	+	+						
Ø 1.75	+	+	+	+						
Ø 2	+	+	+	+	+					
Ø 2.25	+	+	+							
Ø 2.5	+	+	+	+						
Ø 2.75	+	+	+	+						
Ø 3	+	+	+	+	+					
Ø 3.25	+	+	+							
Ø 3.5	+	+	+	+	+					
Ø 3.75	+	+	+							
Ø 4	+	+	+	+	+	+				
Ø 4.25	+	+	+							
Ø 4.5	+	+	+	+	+	+				
Ø 4.75	+	+	+							
Ø 5	+	+	+	+	+	+	+	+		
Ø 5.25	+	+	+							
Ø 5.5	+	+	+	+	+	+				
Ø 5.75	+	+	+							



Yuvarlak Delik ap l Tablosu

AP	KALINLIK									
	0.50	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Ø 6	+	+	+	+	+	+	+	+		
Ø 6.25	+	+	+							
Ø 6.5	+	+	+	+	+	+	+	+		
Ø 6.75	+	+	+							
Ø 7	+	+	+	+	+	+	+	+		
Ø 7.25	+	+	+							
Ø 7.5	+	+	+	+	+					
Ø 7.75	+	+	+							
Ø 8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Ø 8.25	+	+	+							
Ø 8.5	+	+	+	+	+	+	+	+		
Ø 8.75	+	+	+							
Ø 9	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Ø 9.25	+	+	+							
Ø 9.5	+	+	+	+	+	+	+	+		
Ø 9.75	+	+	+							
Ø 10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ø 10.25	+	+	+							
Ø 10.5	+	+	+	+						
Ø 10.75	+	+	+							
Ø 11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ø 11.25	+	+	+							
Ø 11.5	+	+	+	+						
Ø 11.75	+	+	+							
Ø 12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



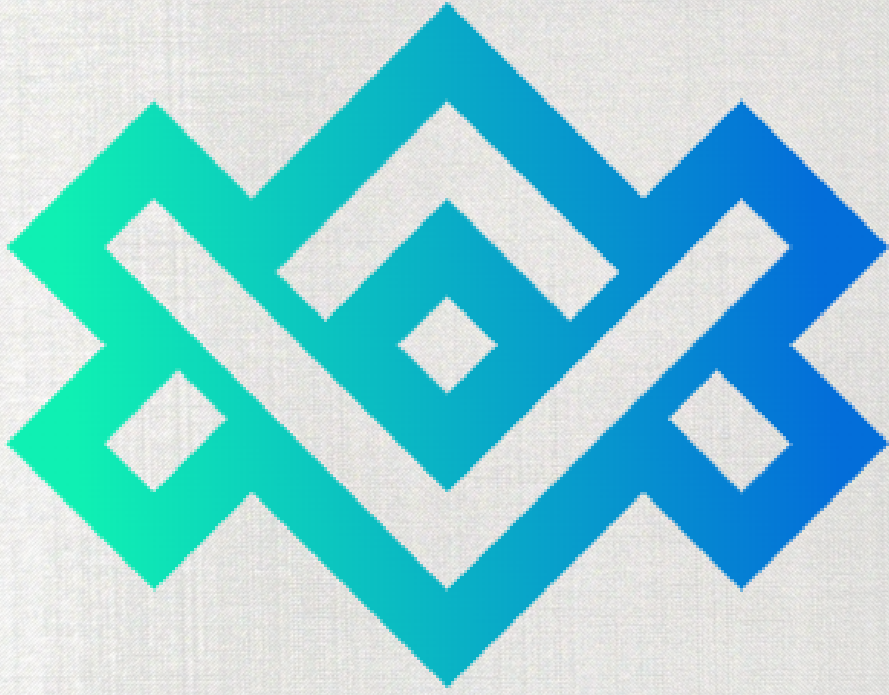

Teldükkani İthalat İhracat
Sanayi Ticaret Limited Şirketi
teldukkani.com
bilgi@teldukkani.com

